Диаграмма нагрузок

Композитная решетка толщина 26 мм, ячейка 38х38 мм						
Расстояние между опорами	Концентрированная нагрузка	Равномерно распределенная нагрузка (кг/кв.м.)				Линейная нагрузка кг/305 мм
			Рекомендуемый максимум		Предельная нагрузка	
	1% отклонения	1% отклонения	ORTHO, ISO	VE		1% отклонения
300	1136	7347	7956	15545	34800	506
400	738	3214	4478	8746	19744	288
500	529	1693	2868	5598	12721	186
600	402	1002	1992	3888	8882	130
700	319	644	1464	2857	6556	96
800	261	438	1121	2187	5039	74
900	219	313	886	1728	3996	59
1000	187	213	718	1400	3247	48
1100	162	176	594	1157	2691	40
1200	141	137	499	972	2267	33
1300	116	109	425	829	1936	26
1400	96	88	367	714	1673	-
1500	81	72	319	622	1461	-
Композитная решетка толщина 30 мм, ячейка 38х38 мм						
300	1400	14844	13379	26141	58519	865
400	998	6664	7989	15602	35223	518
500	767	3581	5139	10455	23759	348
600	619	2155	3569	7539	17223	251
700	517	1403	2622	5717	13121	191
800	441	1135	2007	4499	10366	150
900	384	776	1586	3642	8421	122
1000	361	552	1285	3306	7655	111
1100	339	406	1062	3015	6992	101
1200	303	305	892	2541	5910	85
1300	274	217	760	2174	5069	73
1400	249	182	655	1883	4401	63
1500	229	146	571	1649	3862	55

Диаграмма нагрузок
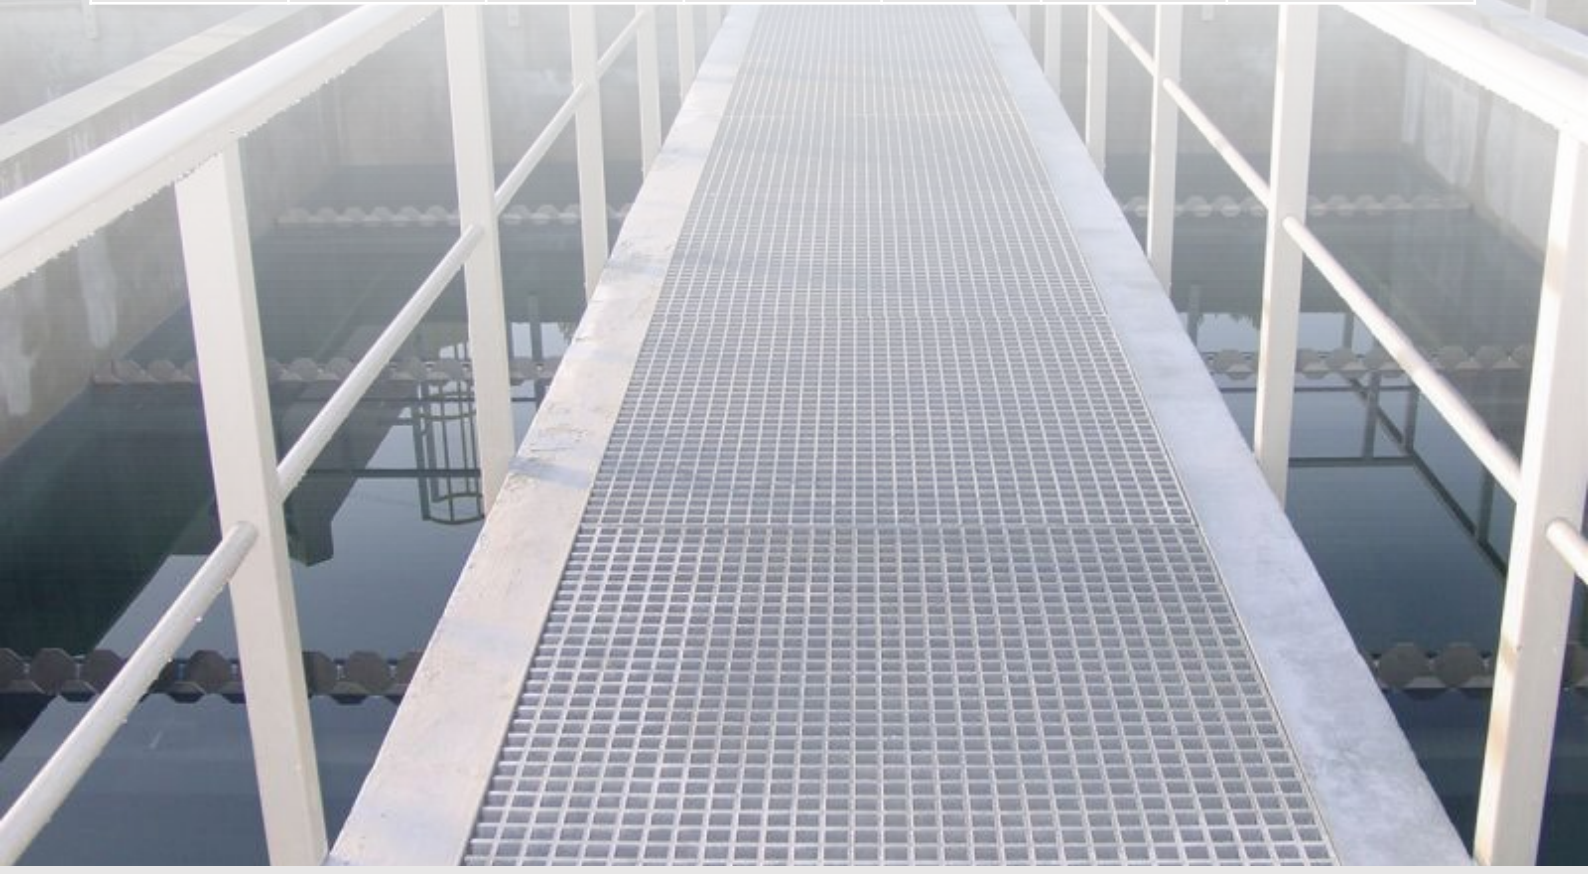
Композитная решетка толщина 38 мм, ячейка 38х38 мм						
Расстояние между опорами	Концентрированная нагрузка	Равномерно распределенная нагрузка (кг/кв.м.)				
			Рекомендуемый максимум		Предельная нагрузка	Линейная нагрузка кг/350 мм
	1% отклонения	1% отклонения	ORTHO, ISO	VE		1% отклонения
300	2190	26809	14278	38807	61369	1288
400	1533	10599	8031	21830	37082	758
500	1162	5163	5356	13971	25088	502
600	927	2867	3863	9703	18231	359
700	765	1744	2931	7129	13918	270
800	648	968	2307	5458	11016	211
900	560	697	1868	4312	8963	170
1000	492	600	1695	3493	7453	140
1100	437	520	1546	2887	6307	117
1200	389	399	1304	2426	5416	100
1300	325	313	1115	2067	4708	86
1400	275	250	966	1782	4135	75
1500	236	204	846	1553	3664	66